

Wifi smart ovladač garážových vrat Uživatelská příručka




Děkujeme za zakoupení produktu. Prosím přečtěte si manuál pozorně a používejte produkt v jeho souladu tak, aby nedošlo k jeho poškození v důsledku abnormálního používání. Výrobce nenesе žádnou zodpovědnost za poškození vzniklé špatnou manipulací.

Popis produktu



WiFi Smart Garage
Door Controller



Door Sensor



Power Adapter



3M Gums



Wall Nail



Metal Bracket



Ties




Screws & Screwdrivers

1. Otestujte kompatibilitu zařízení s otvíračem

Start

Propojte DC 5V napájecí adaptér, spusťte garážový ovladač a kontrolka modrého světla začne rychle blikat.

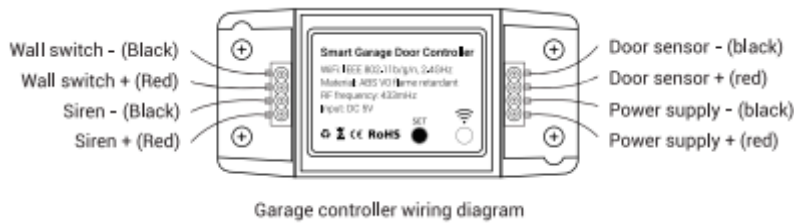

Typy

Ve schématu zapojení garážového ovladače je černý drát (-) a červený drát (+).
(power supply – a power supply +)

Připojení


Připojte ovládací vedení zařízení Wall Switch + a Wall Switch – k ovládacímu vedení nástěnného vypínače.

Test

Stiskem tlačítka SET otestujte ovládání a zkontrolujte, zda lze garážová vrata normálně otevřít a zavřít.

Varování

Ovladač musí být pro použití připojen ke kabelovému dveřnímu senzoru. Při zavření dveří je snímač dveří v zavřeném stavu. Při otevírání dveří je senzor dveří vypnutý.

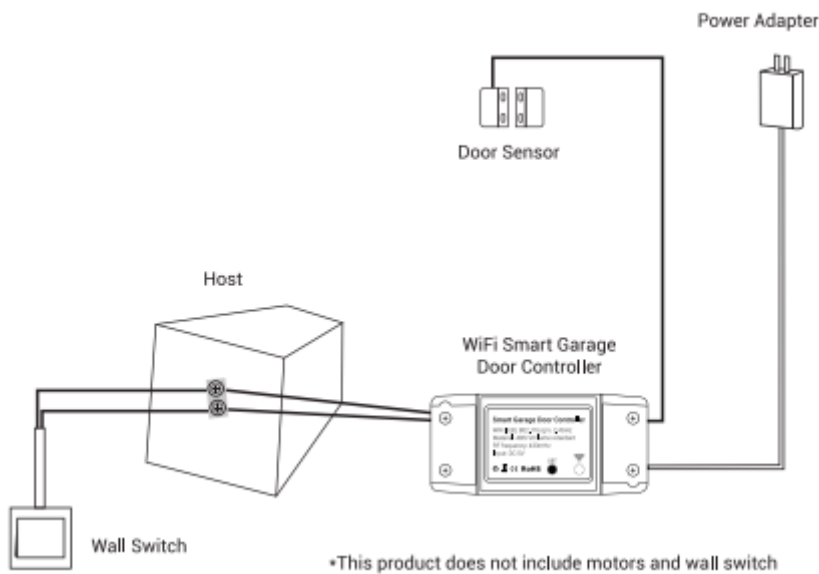

Varování

Pokud test selže vícekrát, zařízení nemusí být kompatibilní.

2. Stažení APP

Aplikaci Smart Life stáhnete z AppStore nebo GooglePlay a zaregistrujete svůj účet a heslo pro přihlášení.



Smart Life




Varování

Prosím potvrďte, že váš telefon je připojený k 2,4G WiFi síti.

Zařízení podporuje pouze 2,4G WiFi. Pokud používáte router s 2,4G a 5G WiFi, prosím vyberte 2,4G WiFi připojení.

Ujistěte se, že váš Android nebo IOS zařízení a ovladač garážových vrat jsou v dosahu připojení WiFi routeru.

Prosím potvrďte, zda je MAC adresa vašeho routeru otevřená, pokud ne, prosím zrušte nastavení filtrování MAC routeru.

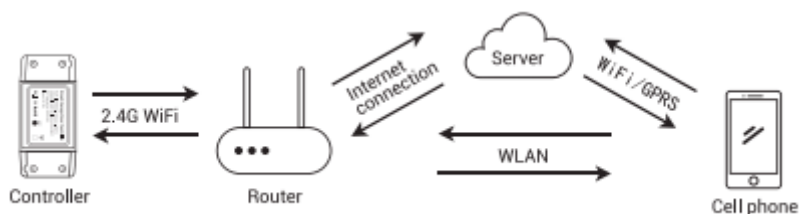

3. Vazební zařízení

Metoda 1 – Bluetooth distribuční síť

Tip: Zapněte si na svém mobilním telefonu Bluetooth.

Jakmile je zařízení zapnuté, zmáčkněte a držte tlačítko SET po dobu 3 sekund, modré světlo začne blikat rychle a zařízení vstoupí do režimu distribuce sítě.

Ujistěte se, že váš mobilní telefon je připojen k 2,4G WiFi síti.

Klikněte na „+“ v pravém horním rohu a vyberte autoscan, klikněte na „next“, vložte WiFi heslo a potvrďte.

Dokončete konfiguraci sítě podle pokynů aplikace. Jakmile je síťová konfigurace úspěšně dokončena, modrá kontrolka svítí.

Metoda 2 – Rychlé připojí WiFi síť

Jakmile je zařízení zapnuto, zmáčkněte a držte tlačítko SET po dobu 3 sekund, modré světlo začne rychle blikat a zařízení vstoupí do režimu distribuce sítě.

Ujistěte se, že váš mobilní telefon je připojen k 2,4G WiFi síti.

Klikněte na „+“ v pravém horním rohu.

Klikněte na ikonu QR kódu v pravém horním rohu a otevřete skenovací stránku QR kódu.


Oskenujte QR kód a potvrďte.

Dokončete konfiguraci sítě podle pokynů aplikace. Jakmile je síťová konfigurace úspěšně dokončena, modrá kontrolka svítí.



QR Code for device type

4. Popis rozhraní APP

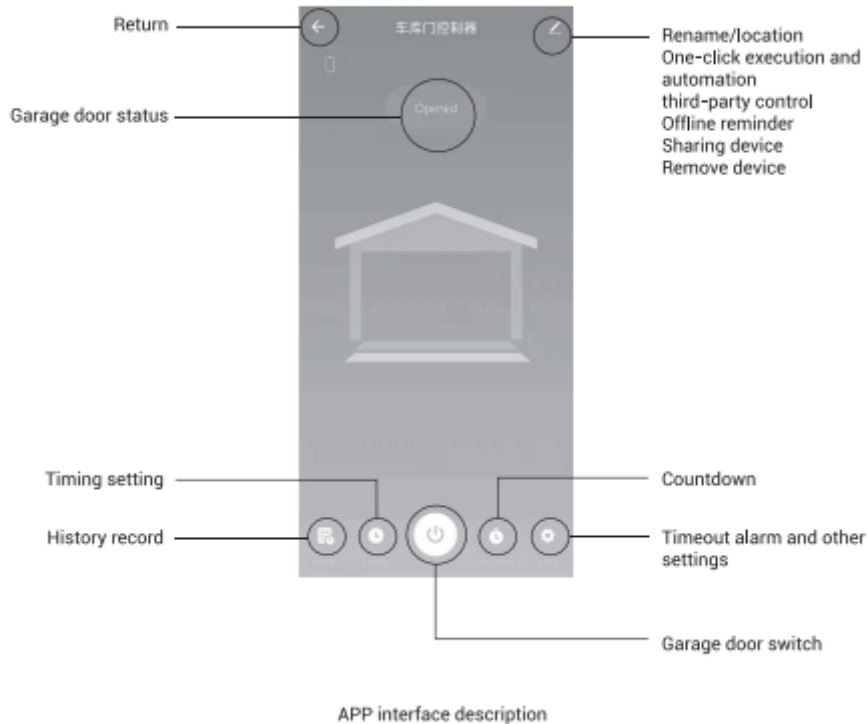


5. Jak používat dálkové ovládání

Způsob přidávání

Dvakrát klikněte na tlačítko SET na kontrolleru pro vstup do režimu párování dálkového ovladače (světelný indikátor bliká pomalu), poté stiskněte libovolné tlačítko na ovladači pro spárování (světelný indikátor bliká rychle, indikuje tak úspěšné spárování). Po úspěšném spárování světelný indikátor svítí.

Způsob mazání

Dvakrát klikněte na tlačítko SET pro vstup do režimu párování dálkového ovladače (světelný indikátor bliká pomalu), poté zmáčkněte tlačítko SET po dobu 3 sekund pro smazání všech přidávaných dálkových ovládaní (světelný indikátor bliká rychle, smazání je úspěšné. Po úspěšném spárování světelný indikátor svítí.

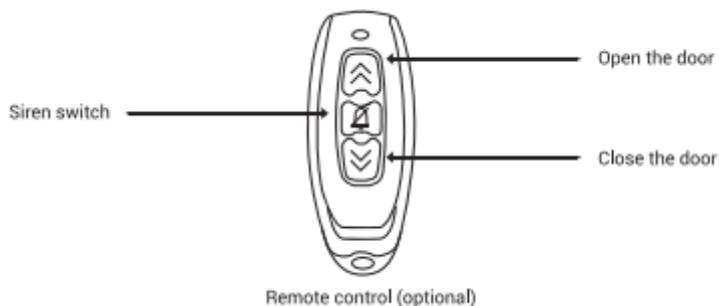

Typy:

Po vstupu do režimu párování dálkového ovladače, pokud nepotřebujete přidat dálkový ovladač, stiskněte tlačítko SET pro návrat do režimu párování dálkového ovladače.


6. Instalace doplňků

Po úspěšné konfiguraci zařízení lze instalovat doplňky.

Krok 1 – Připojení k nástěnnému vypínači


Vložte 2mm svorky červeného 1 a černého 2 vodiče do garáže a poté připojte oba konce ke stejné svorce jako ovládací spodní svorky na stěně.

ON THE WALL.

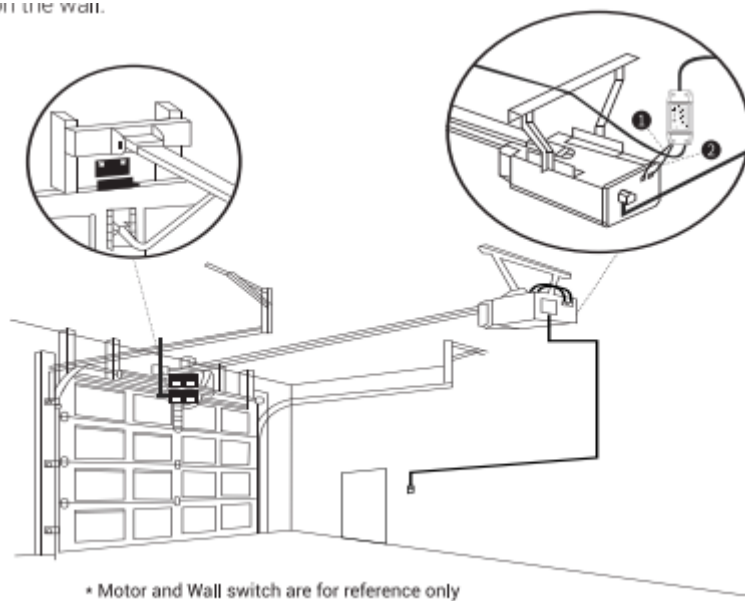

Krok 2 – Připojení senzoru na garážová vrata


Vložte 2mm svorky do garáže a pevně nainstalujte snímač a magnet s mezerou o rozmezí 3mm až 15mm na vaše garážová vrata pomocí šroubů/držáku/3M gumy/ hřebíku/ držáků vedení/ spojek.

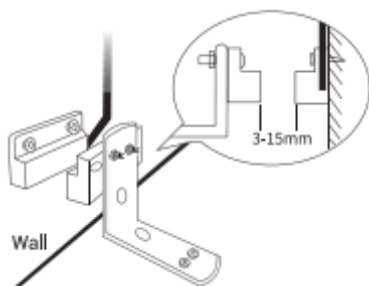

Poznámka: Prosím ponechejte během instalace garážová vrata zavřená.

Krok 3 – Upevnění ovladače garážových vrat

Může být upevněno 3M nebo šrouby aby nedošlo k upadnutí.

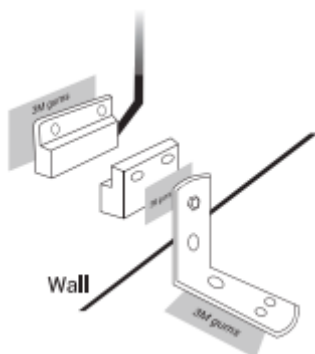

Poznámka: Pokud je těžká instalace pomocí šroubů, můžete použít 3 M gummy k dopevnění. Pokud máte obavy ohledně stability, můžete použít 3M gummy i šrouby.

7. Inteligentní hlasové ovládání

Pracující s Alexa

Otevřete Alexa APP, klepněte na nabídku v levém horním rohu a přejděte na dovednosti.

Vstupte do Smart Life, ve vyhledávacím poli dejte hledat.

Vstupte do dovedností. Vstupte do vašeho účtu informací a klepněte na „Log in“ a připojte se na váš Alexa účet. Pokud se přihlašujete přes telefonní číslo, vyberte vaši zemi. Pokud se přihlašujete přes email, vyberte náhodnou zemi nebo kód regionu.

Hlasové příkazy: Alexa otevřít (jméno přístroje), Alexa uzavřít (jméno přístroje), Alexa je (jméno přístroje) otevřít?

Pracující s Google Home

Otevřete Google Home aplikaci a klepněte na menu.

Klepněte na domácí kontrolu.

Pod zařízeními klikněte na ikonu „ + „.

Klepněte na Smart Life.

Vstupte do vašeho účtu informací a klepněte na Log in a připojte se na váš Alexa účet. Pokud se přihlašujete přes telefonní číslo, vyberte vaši zemi. Pokud se přihlašujete přes email vyberte náhodnou zemi nebo kód regionu.

Hlasové příkazy: Hey Google, prosím zapni (jméno přístroje). Hey Google prosím vypni (jméno přístroje).

8. Parametry produktu

Jméno produktu	WiFi chytrý ovladač garážových vrat
Síťový standard	IOS/Android
APP jméno	Smart Life/Tuya Smart
Metody kontroly	Kontrola mobilním telefonem/Dálkové ovládání volitelné
Příkon	DC 5V
Bezdrátový protokol	433MHz
Operační teplota	-20°C až 50°C
Operační vlhkost	-10% až 90%RH
Nastavení časování	podpora
Drátová siréna	podpora DC 5V
Hlasová kontrola	Podpora Alexa/Google Assistant
Velikost produktu	88x39x23mm
Váha produktu	43g



Smart Life

