

Uživatelský manuál:



Wifi Kouřový senzor a požární hlásič

Jedná se o zařízení detekující kouř, který může značit začínající požár – detektor v takovém případě začne výrazně blikat a vydává zvukový signál. Zároveň zasílá informaci do mobilní aplikace spárované s detektorem.

1. Technické parametry:

Napájení: 9V baterie

Proud: < 10uA

Proud při aktivním alarmu: < 100mA

Pracovní teplota: 0 – 50 C

Vlhkost: 95%

Hlasitost alarmu: >60dB

Nízká baterie – upozornění: $\approx 7.0V \pm 0.2V$

2. Pracovní status

Status	Led dioda	Zvuk alarmu
Normální stav	Led dioda bliká 1 za 60s	žádný
Testování	Led dioda bliká kontinuálně rychle	Rychlé pípání
Kouřový alarm	Led dioda bliká kontinuálně rychle	Rychlé pípání
Ztlumený alarm	Led dioda bliká kontinuálně rychle	žádný
Nízká baterie	Led dioda bliká 1 za 60s	Pípnutí 1 za 60s
Úspěšné spojení Wi-Fi	Led dioda zapnuta po dobu 10s	žádný
Konfigurace Wi-Fi	Led dioda bliká kontinuálně 2x za vteřinu	Krátké pípání

3. Ztlumení a testování


Pro ztlumení je třeba stisknout tlačítko TEST, následně bude signalizovat pouze LED dioda.

Pro testování stiskněte v normálním stavu tlačítko TEST po dobu 2s – proběhne zkouška zkvu, LED diody a zaslání notifikace do mobilního telefonu

4. Připojení Wi-Fi

1. Nainstalovat aplikaci Tuya Smart nebo Smart life do mobilního telefonu
2. Přihlásit se účtem nebo účet vytvořit a zaregistrovat se
3. Ověřit připojení mobilního telefonu k 2,4GHz Wi-Fi síti a zapnutí Bluetooth
4. V aplikaci vybrat volbu ADD DEVICE v horním rohu
5. Kategorie Security Sensor – SENSOR (WI-FI)
6. Po vložení baterie (do 20s) dlouze – 5s – stisknout tlačítko TEST na zařízení – LED dioda zabliká a ozve se krátké pípnutí
7. V aplikaci zadat údaje k Wi-Fi síti a potvrdit
8. Dlouhé pípnutí a rozsvícení LED diody znamená, že je Wi-Fi nakonfigurována
9. Tři krátké pípnutí značí, že se párování nezdařilo
10. Po vyjmutí a vrácení baterie se LED rozsvítí na 10 vteřin pokud je zařízení správně připojeno k Wi-Fi síti

5. Instalace

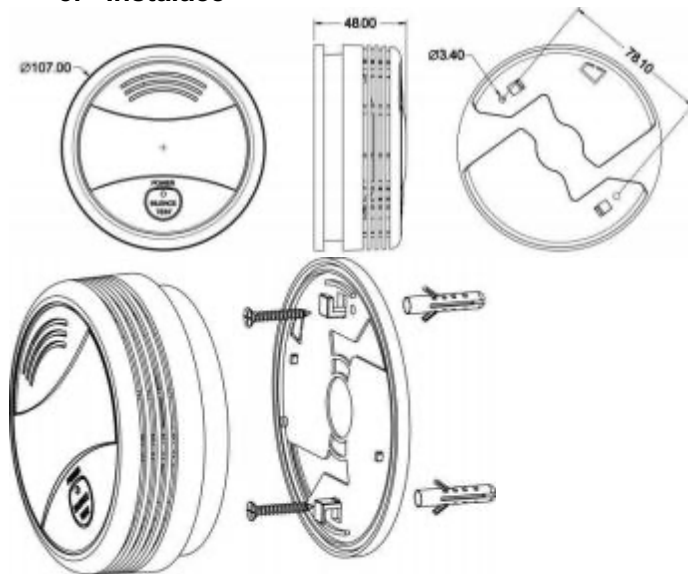

1. Do stropu vyvrtáme otvor a vložíme hmoždinku odpovídající velikosti vrutů
2. Přišroubujeme instalační podložku od zařízení
3. Zajistíme zařízení do instalační podložky vložím a pootočením

Upozornění k instalaci:

1. Pouze pro vnitřní použití
2. Umístit alespoň 50cm od osvětlení
3. Nelze umístit do vlhkých místností (koupelna)
4. Nelze umístit do místností s krbem či troubou
5. Nelze umístit do místností s teplotami pod 0C a nad 50C
6. Umístit alespoň 60cm od linky/skříňek umístěných u stropu
7. Umístit alespoň 150cm od ventilačního či větráku
8. Pokud není baterie správně umístěna, nelze vložit zařízení do instalační podložky

6. Údržba

Pokud se vyskytne problém při testování alarmu, kontaktujte technickou podporu nebo výrobce reklamujte
V normálním prostředí je výdrž baterie přes 1 rok, může být ovlivněno teplotou okolí, vlhkostí
Ověřte funkčnost (TEST) před instalací zařízení na strop
Umístěte mimo dosah vlhkosti, velké prašnosti a možnosti koroze