


Uživatelská příručka pro Video zvonek Wifi Tuya

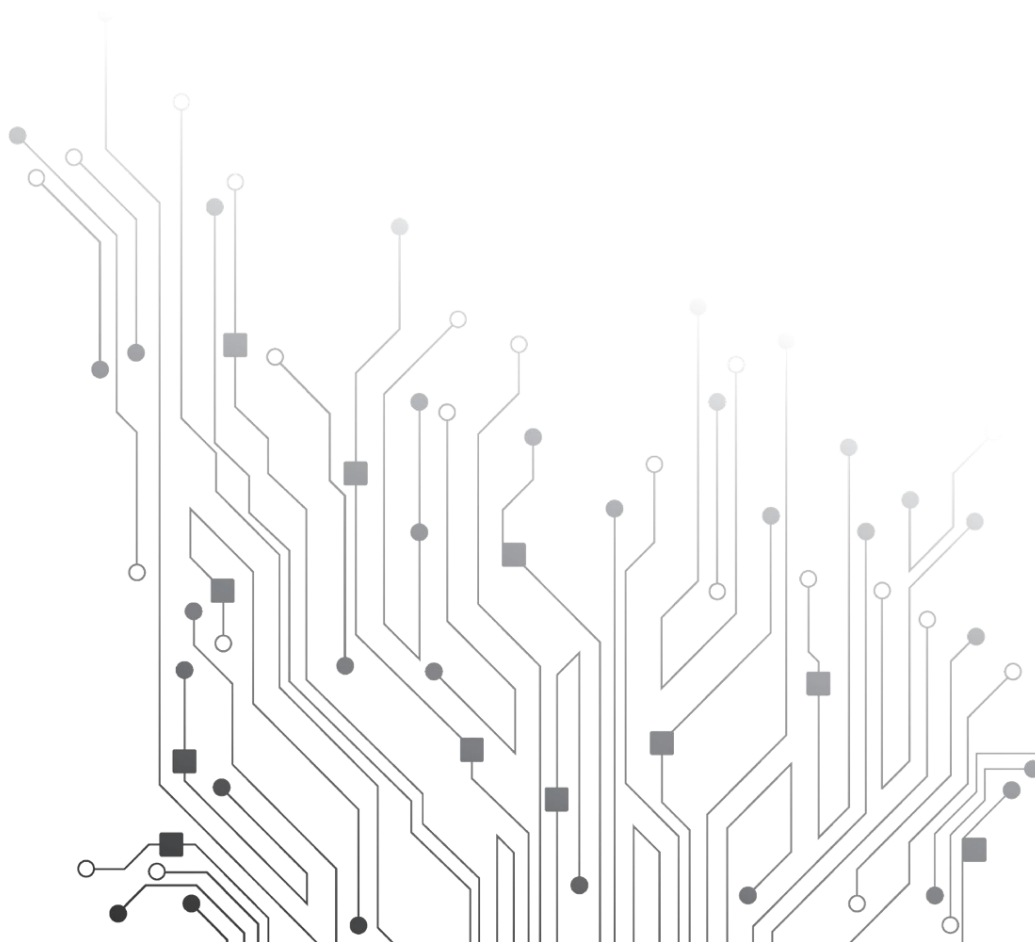

1. Aplikace - SmartLife

Stáhněte si aplikaci z App Store nebo Google Play, nainstalujte ji, spusťte ji na svém chytrém telefonu a nastavte chytrý videozvoněk podle pokynů aplikace.

105 / Android

2. Smart Wifi video zvoněk:

Bezpečnostní řešení Smart Wifi bateriová kamera poskytuje především následující funkce: bezdrátové připojení, ultra nízká spotřeba energie, vzdálené aktivní probuzení, rychlý start.

Rychlý průvodce -

3. Hlavní funkce aplikace

Smart life aplikace integruje nízkoenergetická chytrá bezpečnostní řešení Tuya, která poskytuje následující funkce správy [pro video](#) zvoněk.

1. Funkce správy chytré kamery, včetně přidávání a odstraňování kamery.
2. Konfigurace připojení chytrého fotoaparátu prostřednictvím sítě Wifi.
3. Přijímejte zprávy, včetně funkce volání kamery a detekce pohybu (PIR) a funkce správy informací.
4. Připojení video zvonku, zobrazení kamery pomocí funkce Came a snímku obrazovky a funkce místního nahrávání.
5. Funkce správa uživatelů chytré kamery může sdílet video s ostatními členy rodiny.
6. Funkce nastavení chytré kamery, včetně nastavení chytré napájení, nastavení základních funkcí, nastavení detekce pohybu, nastavení paměťové karty, aktualizace software.

Podporované verze:

1. Android Apk podporuje pouze operační systémy Android 4.1 a vyšší;
2. 10S APK podporuje operační systémy 10S8.0 a vyšší

4. Průvodce aplikací

Stáhněte si Smart Life aplikaci do mobilního telefonu a nainstalujte ji. Otevřete aplikaci a můžete vidět volbu pro zalogování nebo registraci.

5. Registrace

Nového uživatele zaregistrujte podle pokynů průvodce, již registrovaný uživatel se pouze přihlásí. Pro pokračování zvolte jednu z možností.

6. Přidání zařízení

1. Otevřete aplikaci Smart Life. V pravém horním rohu klikněte na modré malé tlačítko plus “+” a vyberte Add Device (přidat zařízení).
2. V levém svislém menu vyberte “Video dohled” (obvykle 8. položka anglicky Surveillance) a ze zařízení vyberte “Kamera (Wi-Fi)” (obvykle první položka vlevo nahoře).
3. Zapněte kameru.
 - a) sejměte zadní kryt video zvonku pohybem dolů ve směru šipky
 - b) oddělejte 2 kusy průhledného plastu chránící kontakty baterie a připojte zvonek na napájení mikro USB, na kameře se rozsvítí červené světlo a poté začne blikat modře. Ozve se hláška v anglickém jazyce “The camera is not ready to begin pairing”. V aplikaci zaškrtněte pole s textem (obvykle. Make sure the indicator is flashing quickly or prompt tone is heard. V této chvíli na kameře bliká modré kruhové světlo střední rychlostí. Na displeji telefonu stiskněte modré tlačítko “Next” nebo “Další”
4. Telefon nyní musí být připojen ke 2.4Ghz síti, která musí být v místě vnitřní jednotky dostatečně silná. Poté zadejte správné heslo Vaší wifi sítě. Stikněte tlačítko “Další”
5. Na displeji se vám zobrazí QR Kód který ve vzdálenosti 15 – 20 cm oscanujete kamerou na jednotce video zvonku. Jakmile kamera načte QR kód modré kruhové světlo na video zvonku zčervená a ozve se v anglickém jazyce hlášení, že informace byla doručena (“Information has been received”).
6. Potvrďte na Vašem telefonu na velkém modrém tlačítku “Ozve se pípnutí”
7. Vpravo nahoře klikněte na “Dokončit” a kamera je přidána do aplikace.

6.1 Párování

1. Zvonek (jednotku do zásuvky) zapojte do zásuvky.
2. Pomocí tlačítek na levé straně zvonku (jednotky do zásuvky) zvolte preferovanou melodii. Zmáčkněte tlačítko vlevo nahoře po dobu 5 sekund dokud nezazní zvuk “Ding”.
3. Během osmi sekund zmáčkněte na jednotce kamery přední kruhové tlačítko. Jakmile zazní “Ding Ding” zvuk ze zvonku (jednotky do zásuvky) a kamery, došlo ke úspěšnému spárování. V aplikaci Smart Life můžete přijmout video hovor.
4. Párování zrušíte tak, že na zvonku (jednotce do zásuvky) zmáčkněte z levé strany spodní tlačítko po dobu 5 s.

6.2. Reset kamery


Odejměte zadní kryt na jednotce kamery pohybem dolů ve směru šipky a v levo nahoře naleznete tlačítko reset. Pokud jej dlouze zmáčknete zazní hláška v anglickém jazyce (“The device has been reseted”) a systém resetujete. Tímto zrušíte proces přidávání zařízení do aplikace Smart Life.

7. Popis živého náhledu


7.1 Živý náhled

Seznam zařízení zobrazuje všechna zařízení se síťovým připojením.

Chcete-li snímky živého náhledu přímo sledovat, vyberte název zařízení. Jsou podporovány následující funkce: obousměrný zvuk, záznam videa do místního souboru, snímek obrazovky, přehrávání videa na TF kartě.

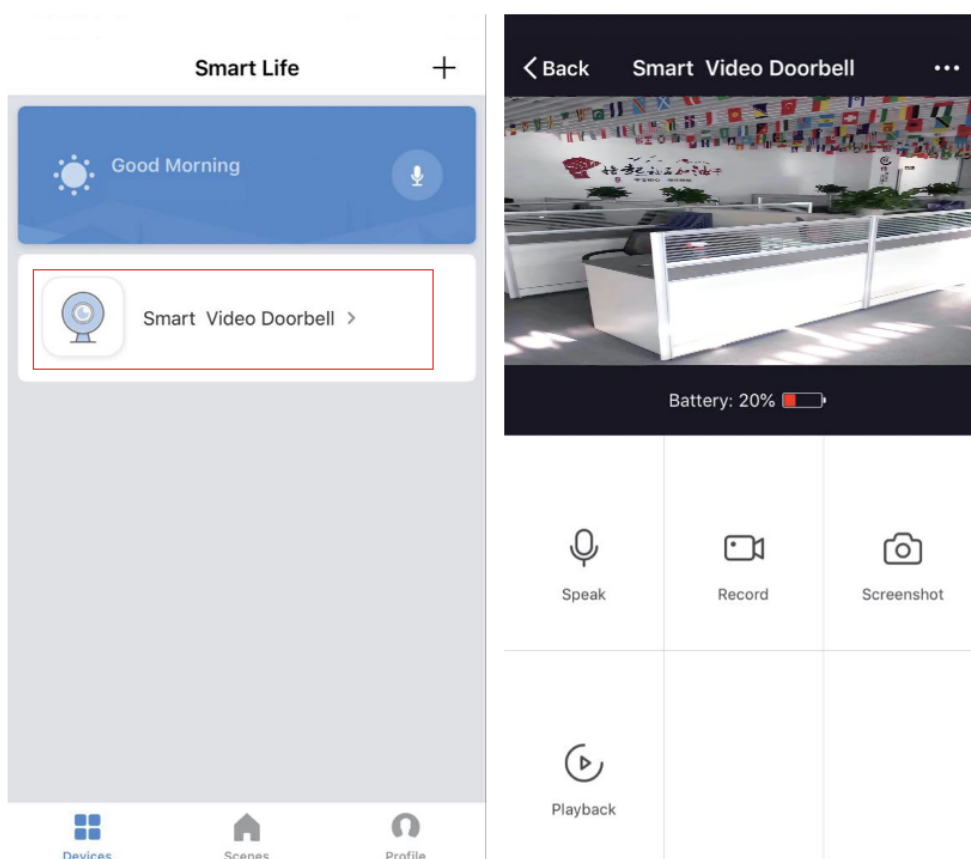

7.2 Přehrávání videa na TF kartě

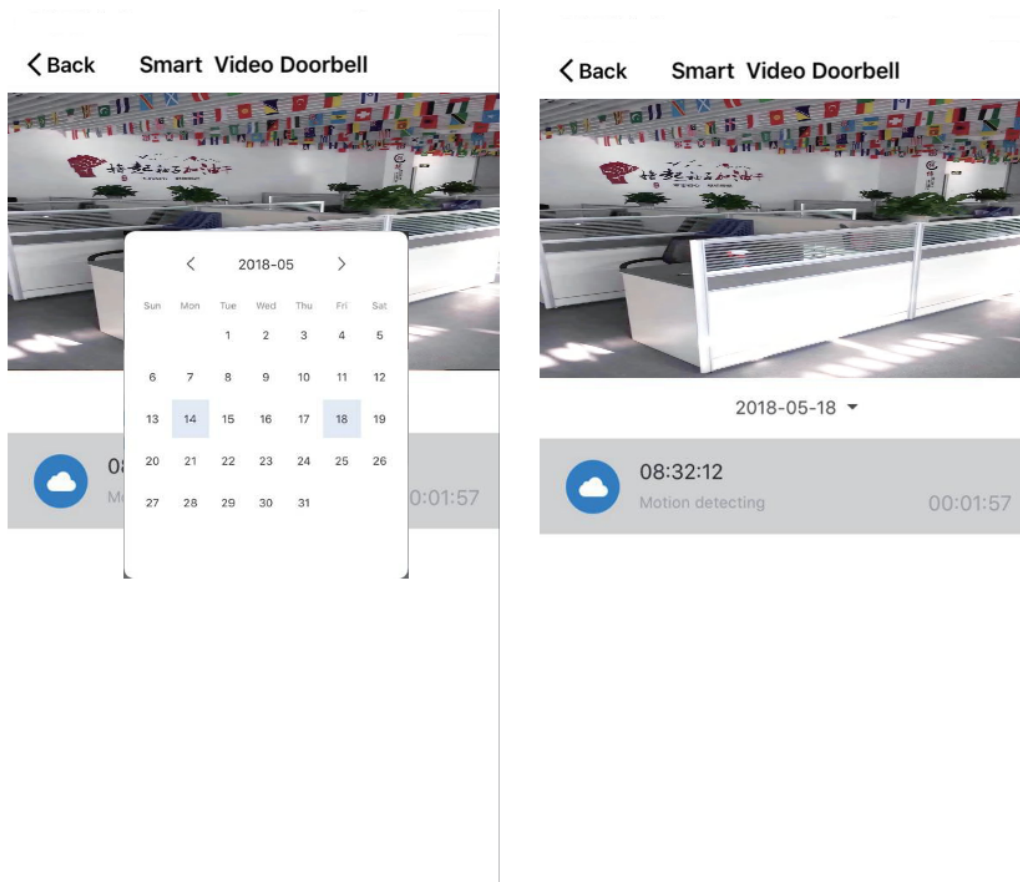

Popis ikony typu videa:


1. Probudte zařízení a pořďte video: aplikace pro chytré telefony probudí zařízení a nahrávání.
2. Stiskněte tlačítko pro probuzení zařízení a pořízení videa: stiskněte tlačítko zvonku, probudte zařízení a nahraďte video.
3. Detekce pohybu a nahrávání videa: Někteří lidé zůstanou před zařízením, nebo budou detekováni pohybem. Jakmile zařízení detekuje pohyb tak jej zaznamená.

Výpis z karty TF:

1. V současné době zařízení podporuje pouze TF karty se systémovým formátem FAT32. Jiné nelze identifikovat.


8.3 Informace o zařizení

Kliknutím na “Informace o zařizení” zkontrolujete informace o zařizení.

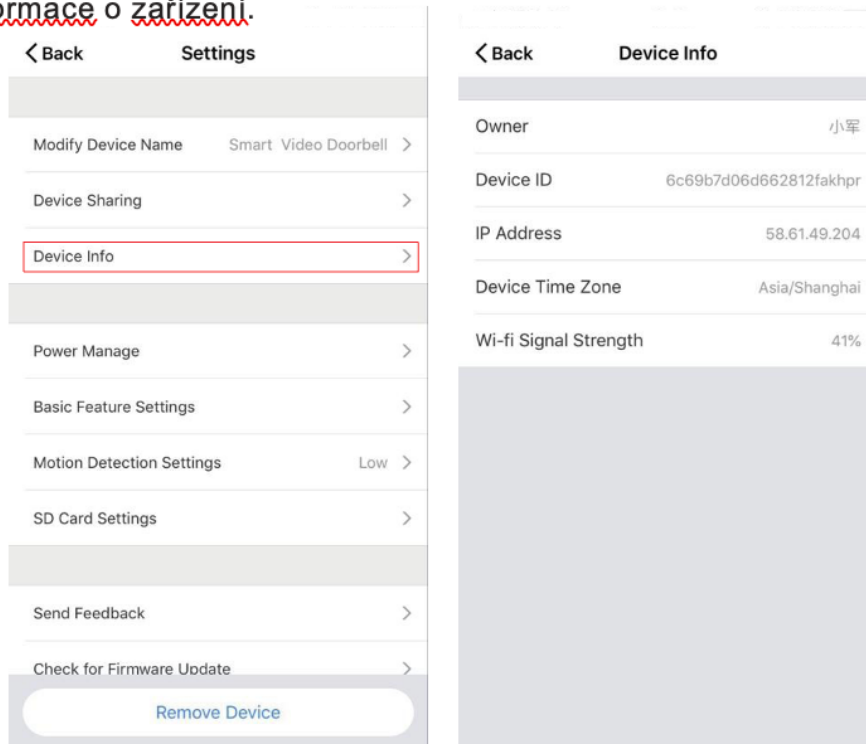



8.4 Nastavení napájení

Chcete-li zkontrolovat provozní stav napájení klikněte na “Správa napájení”.

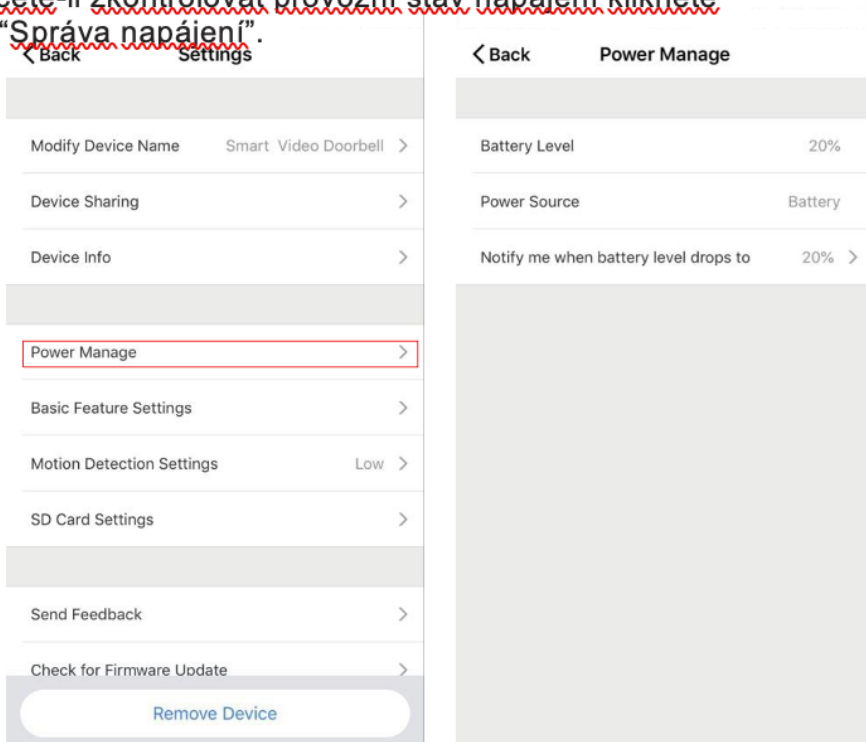



8.5 Nastavení základních funkcí

Kliknutím na “Nastavení základních funkcí” nastavíte níže uvedené funkce: Stav indikátoru; obrazový rub; časový vodoznak; bílý dynamický režim; IR noční vidění.

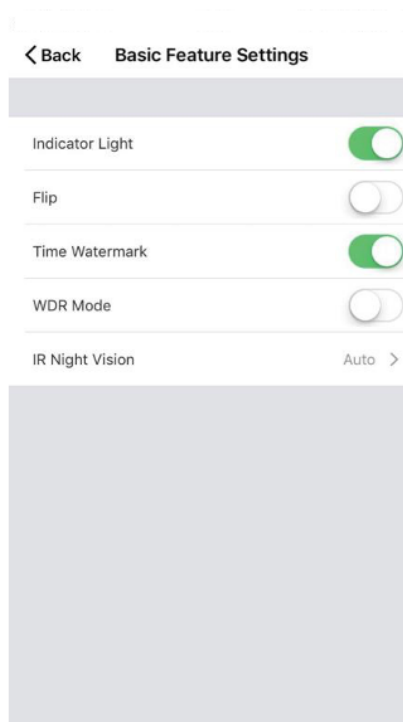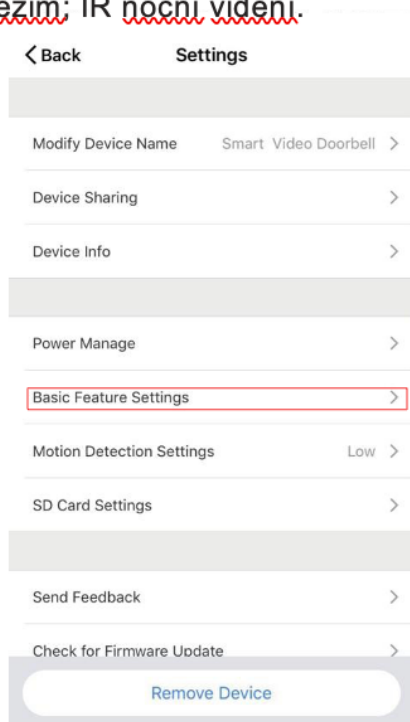


8.6 Nastavení detekce pohybu

Klepnutím na “Nastavení detekce pohybu” nastavíte citlivost.

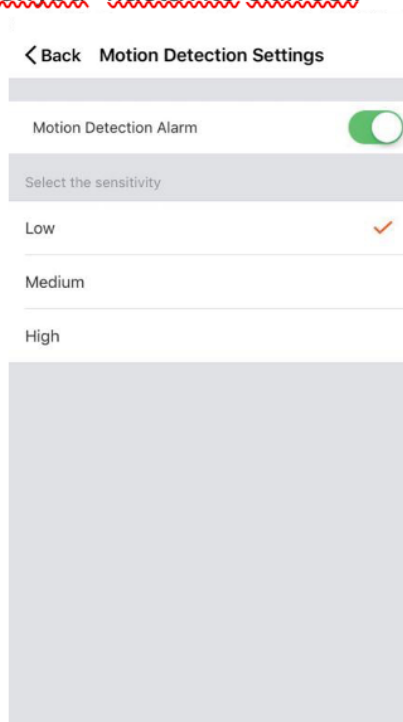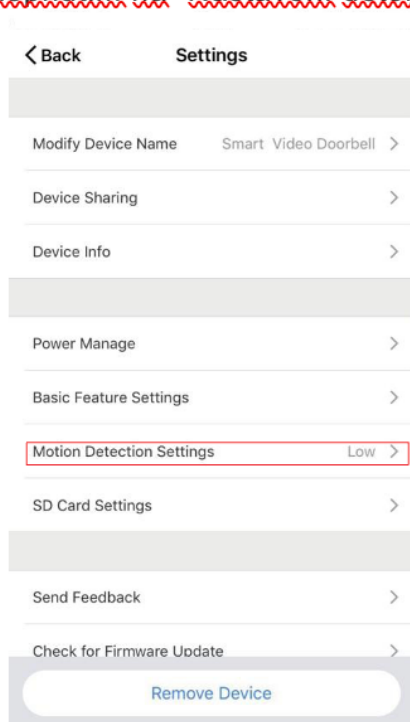

8.7 Nastavení SD karty

Kliknutím na "Nastavení SD karty" zkontrolujete hlasitost karty SD, nastavíte nahrávání na SD, pořídíte video nebo ne, naformátujete paměťovou kartu.

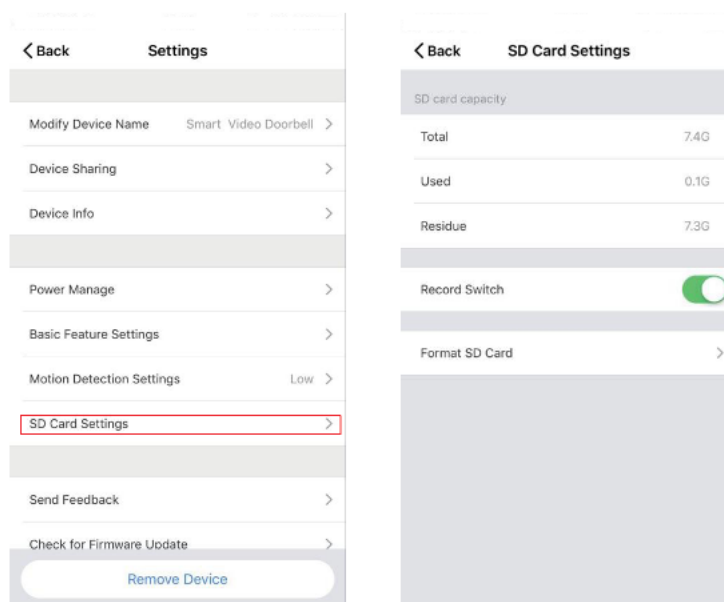

9. Přijetí zpráv o zazvonění


9.1 Zpráva o zvonění (pouze pro zvonek)

Stiskněte zvonek a on zazvoní, na mobilním telefonu zvolte "přijmout" pro kontrolu monitorovaného obrazu, nebo "odmítnout" hovor.





9.2 Zvonění, detekce pohybu PIR

Vyberte zprávu o zvonění, někteří lidé stojí před zařízením nebo je zaznamenán jejich pohyb.

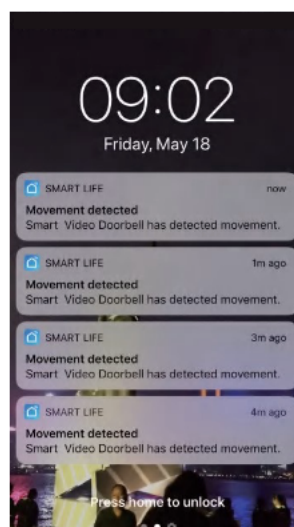

10. Centrum zpráv

Kliknutím na "Centrum zpráv" zkontrolujete historii zvonění.

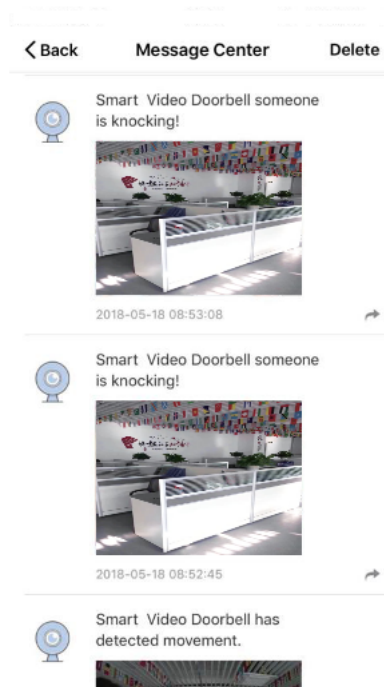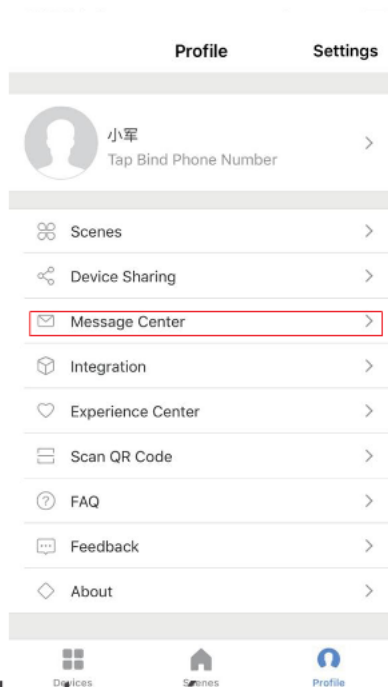

11. Nastavení

Kliknutím na "Nastavení" v aplikaci nastavíte zvuk zvonění atd.

